

## simaran video outdoor 4.3 inch

- نوع محصول: مانیتور بدون حافظه، مانیتور 4.3 اینچ
- رنگ: سفید
- نوع مانیتور: کلیددار
- مجهز به منوی OSD
- صدای زنگ: تک ملودی
- نوع صفحه نمایش: LCD
- گارانتی 24 ماهه سیماران
- دمای عملکرد:  $10^{\circ}\text{C}^{-}$  ~  $40^{\circ}\text{C}^{+}$
- اندازه صفحه نمایش: 4.3 اینچ
- توان مصرفی: حداکثر 6.5 وات
- پشتیبانی از حافظه خارجی: ندارد
- قابلیت ارتباط داخلی با گوشی صوتی: دارد
- ولتاژ مورد نیاز: 100-240 - 50/60HZ - 14.5vDC - vAC
- اقلام همراه محصول: 

۲ عدد پیچ + دفترچه راهنما + کارت گارانتی + براکت جهت نصب  
مانیتور بر روی دیوار + نمایشگر رنگی ۴.۳ اینچی با گوشی و سیم +  
۱ عدد کانکتور ۵ پین + ۱ عدد کانکتور ۲ پین

## اطلاعات تماس

09352474729

www.citybargh.com

info@citybargh.com

تهران، لاله زار نو، ساختمان مرکزی تجاری  
ایرانیان، طبقه همکف، واحد 51

## مانیتور 4.3 اینچ بدون حافظه سیماران مدل 43FL




Order No: 43FL



## simaran video outdoor 4.3 inch

### مشخصات مانیتور بدون حافظه سیماران مدل 43FL:

1. صفحه نمایش
2. وضعیت Led مانیتور
3. کلید دربازکن
4. افزایش و کاهش مقادیر (تنظیم رنگ و روشنایی تصویر)
5. تنظیم رنگ و روشنایی تصویر (منو)
6. جهت ارتباط صوتی داخلی (اینترکام)
7. کلید افزایش و کاهش صدای زنگ (ولوم)
8. نمایش تصویر دم درب
9. گوشی
10. سیم رابطه گوشی
11. جمپر استفاه از سوئیچر داخلی
12. کانکتور 4تایی جهت ارتباط داخلی صوتی (گوشی KW-4VR)
13. کانکتور 5تایی اتصال به پنل
14. سیم برق (ورودی 220 ولت)
15. براکت
16. کلید روشن و خاموش کردن مانیتور

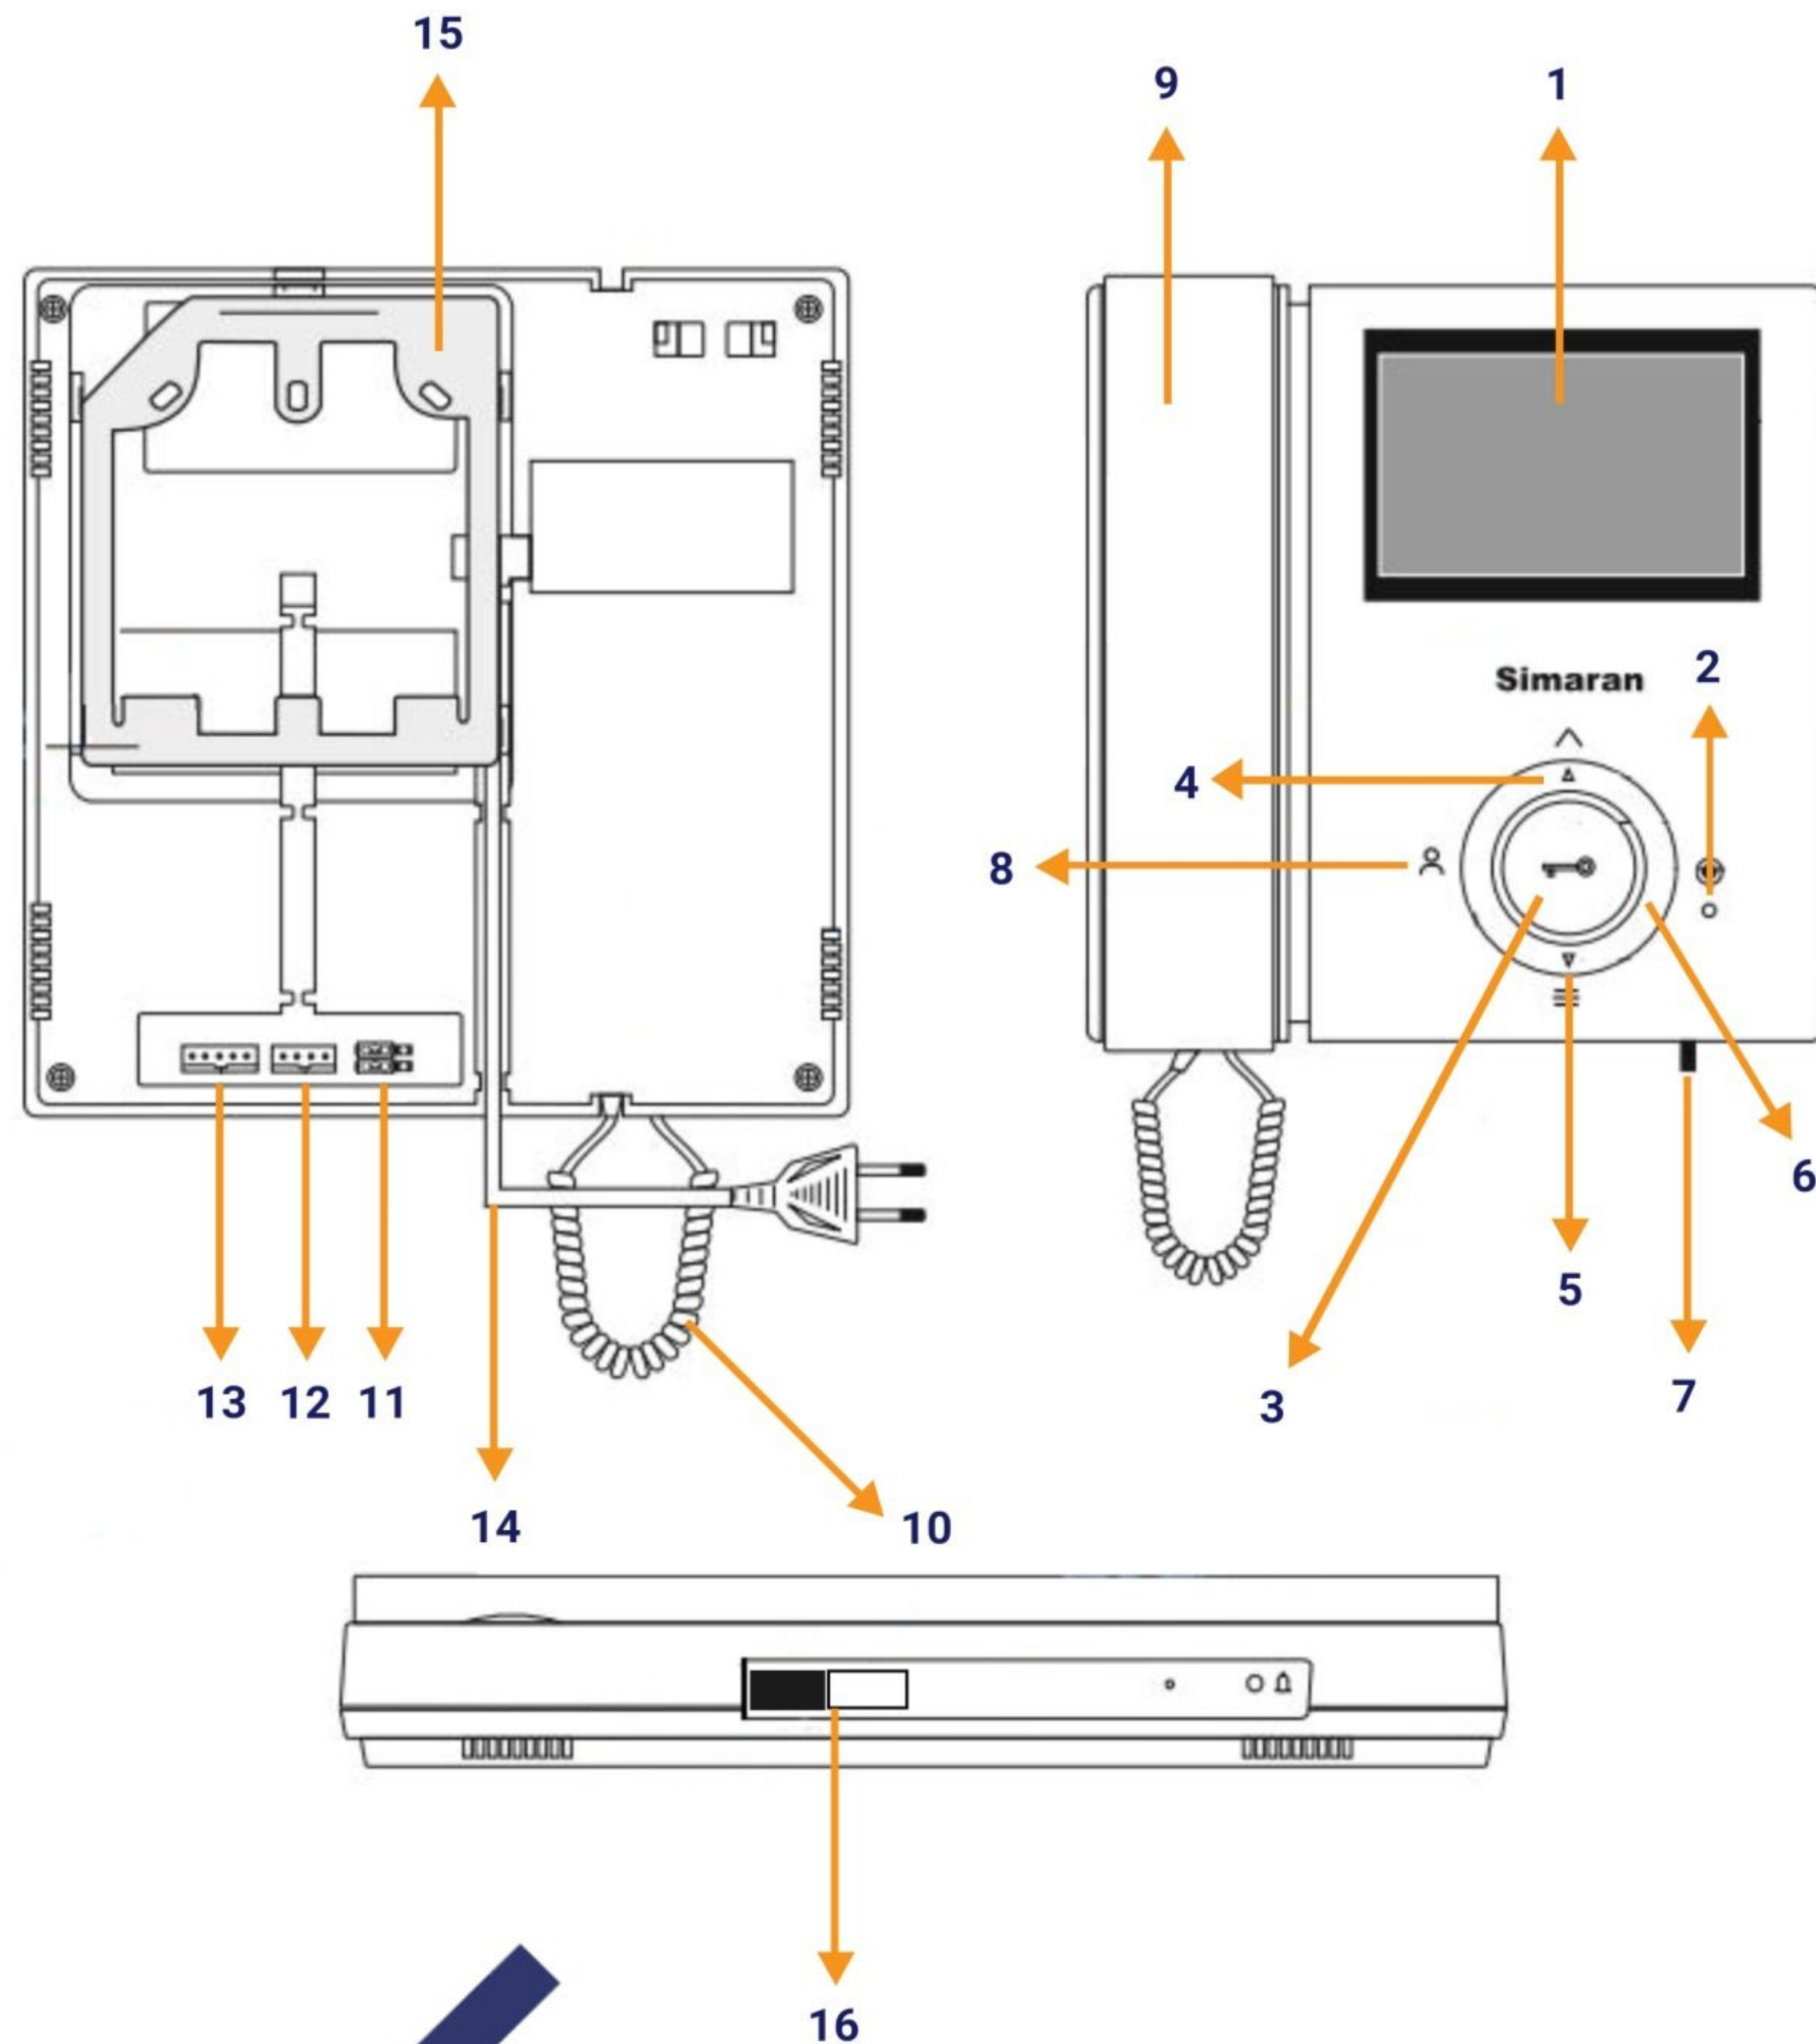

## اطلاعات تماس

09352474729

www.citybargh.com

info@citybargh.com

تهران، لاله زار نو، ساختمان مرکزی تجاری  
ایرانیان، طبقه همکف، واحد 51



Order No: 43FL




## simaran video outdoor 4.3 inch

### راهنمای رفع اشکالات:

قبل از باز گرداندن سیستم دربازکن تصویری، جهت تعمیر یا جایگزینی مراحل زیر را با دقت بخوانید و انجام دهید.

دلیل احتمالی	اشکال	دیفوز
برق ورودی قطع است یا کلید ON/OFF در وضعیت OFF است.	سیستم کاملا از کار افتاده است.	1
کنترل رنگ تنظیم نیست.	تصویر سیاه و سفید است.	2
سیم های میان مانیتور و پنل اتصالی دارد.	مانیتور خاموش و روشن می شود.	3
سیم شماره 4 از پنل به مانیتور قطع است.	صدای رفت و برگشت برقرار است اما تصویری ندارید.	4

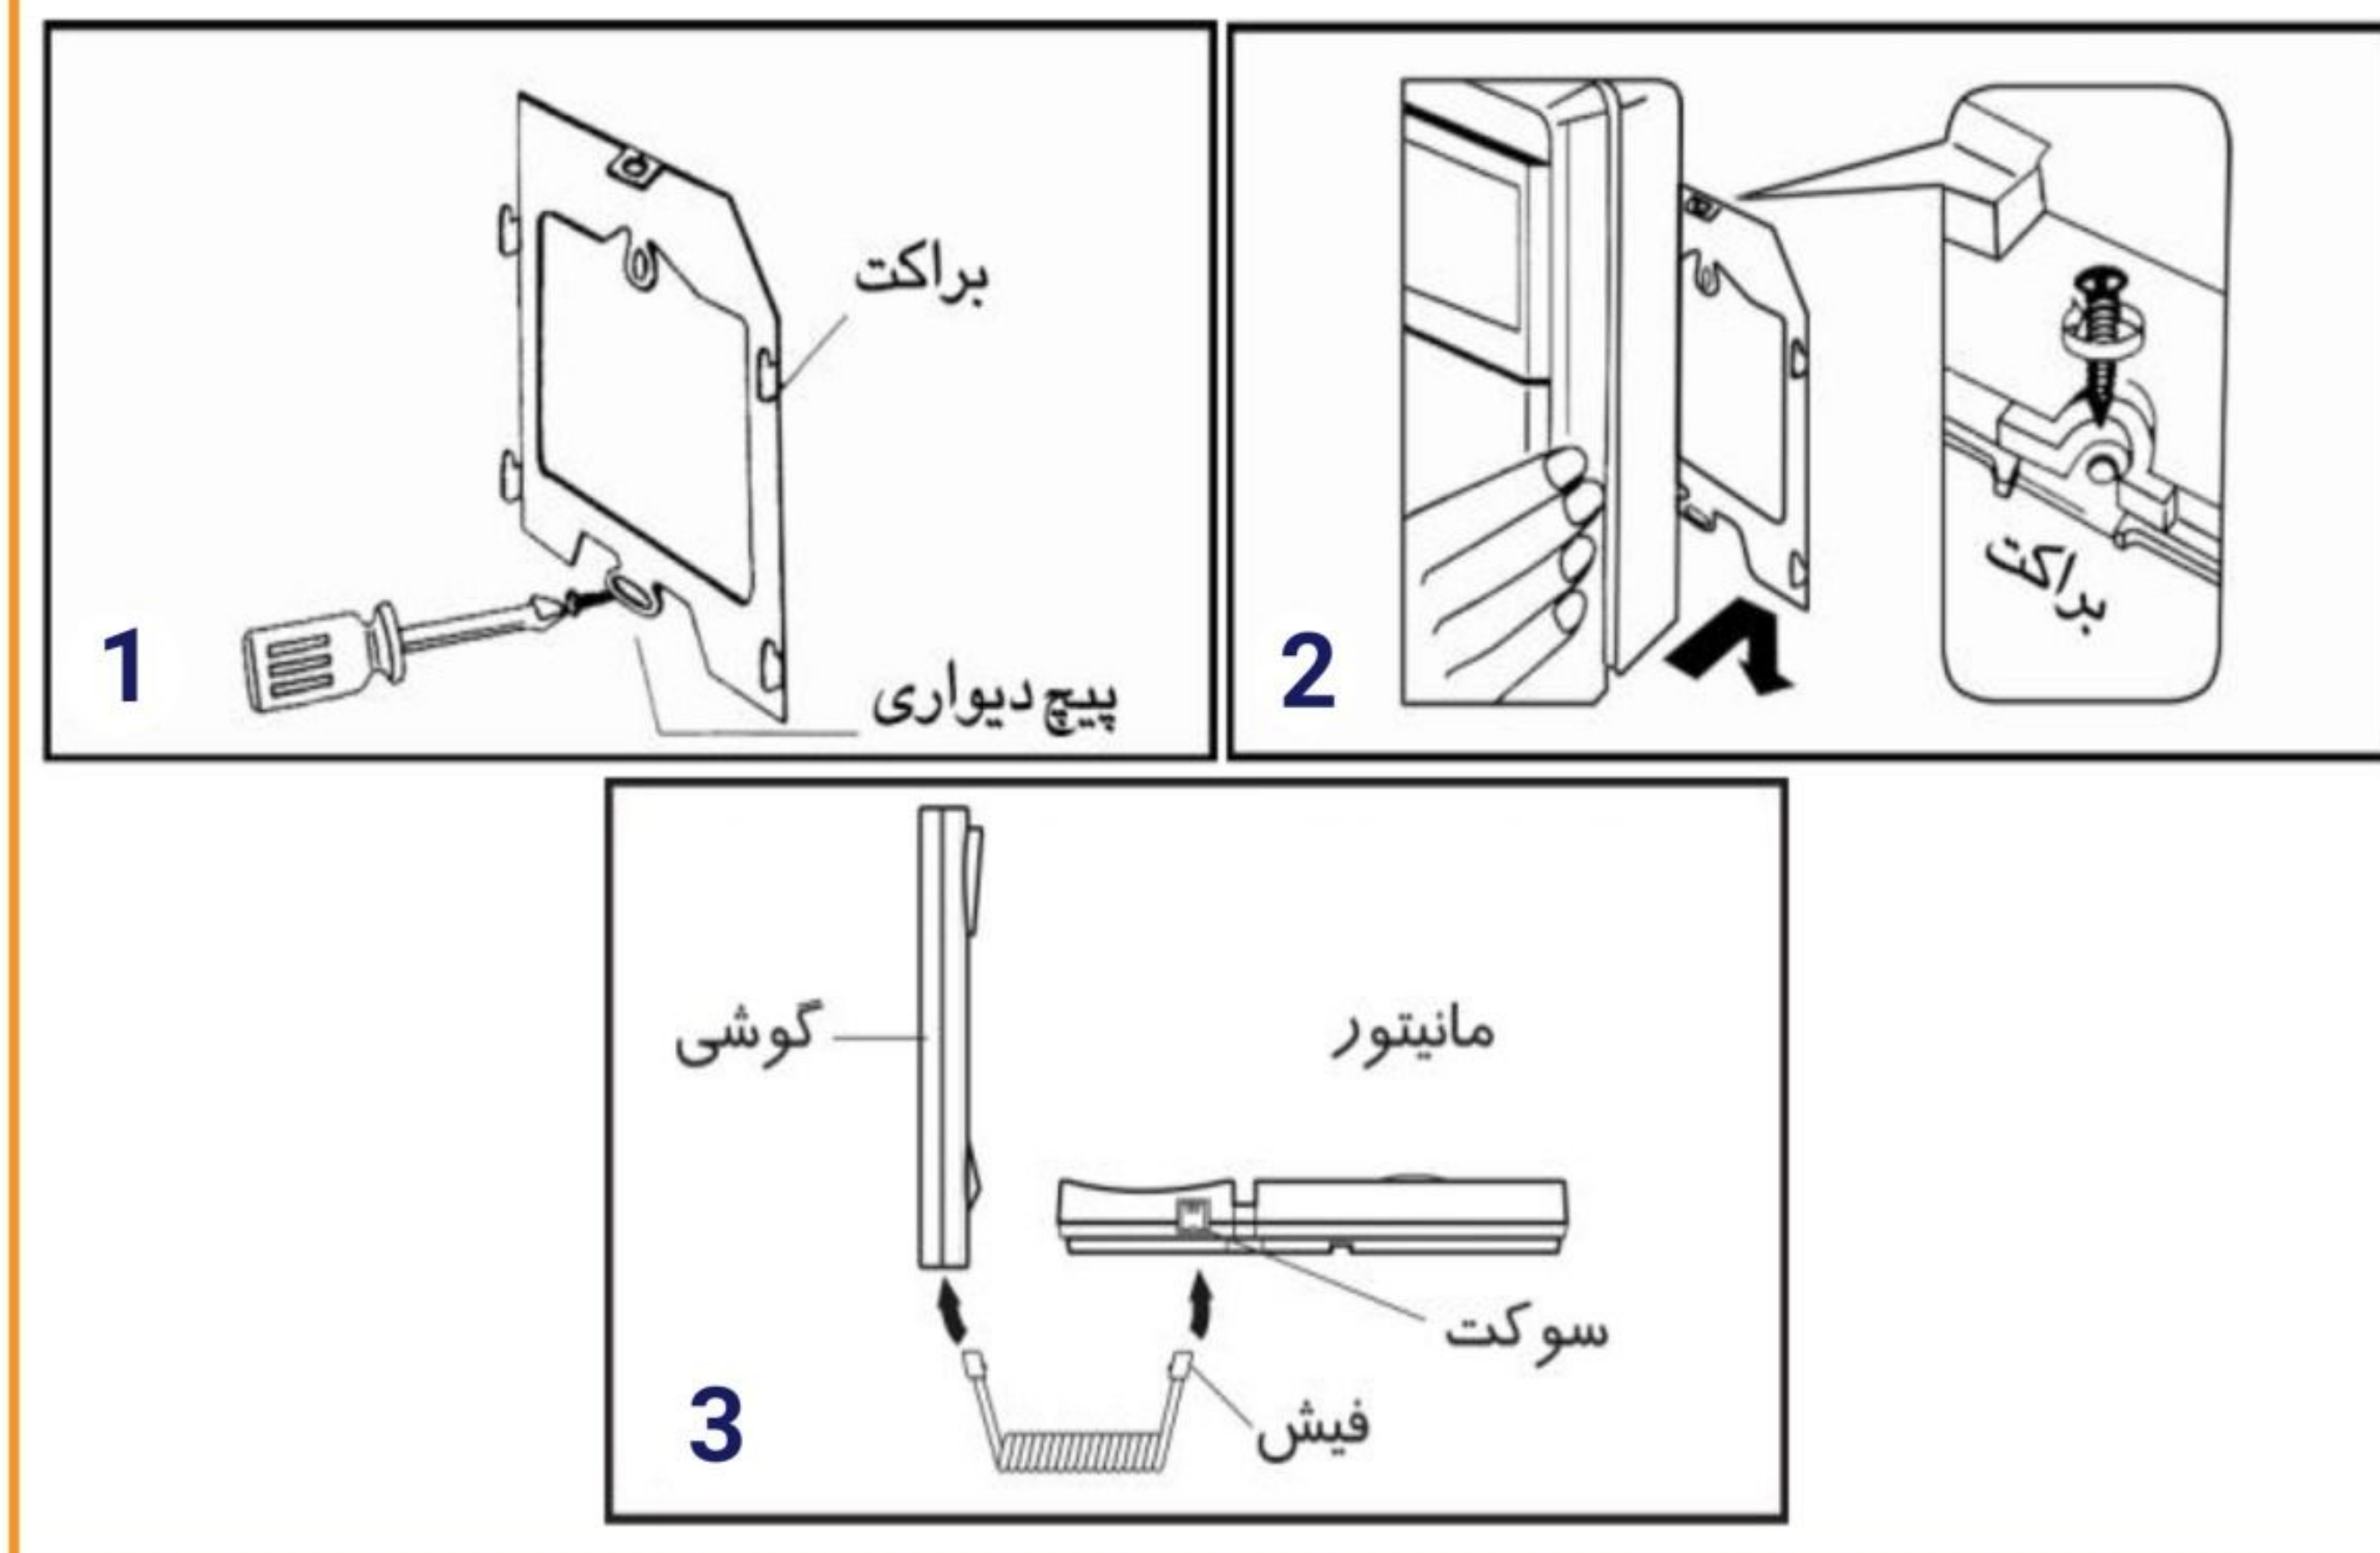

### نصب مانیتور بدون حافظه سیماران مدل 43FL:

1. پس از تعیین محل نصب مانیتور، براکت را در حالتی که سر قلابها به سمت بالا قرار گرفته، به طوری که سیمها در مرکز آن قرار گیرد، با 2 پیچ دیواری، به صورتی مطمئن به دیوار پیچ کنید. سپس سیمها را بیرون کشیده و آنها را به کانکتور پشت مانیتور متصل کنید. (شکل 1)
2. با قراردادن مانیتور روی چهار قلاب بالای براکت و پایین کشیدن آن، مانیتور را روی براکت سوار کنید. سپس برای ثابت کردن آن، پیچ استوانه را داخل چاک بالای براکت پیچ کنید (شکل 2)
3. سیم گوشی را متصل کنید. (شکل 3)
4. برق را متصل کنید.
5. دکمه ON/OFF را در حالت ON قرار دهید.

### اطلاعات تماس

09352474729

www.citybargh.com

info@citybargh.com


تهران، لاله زار نو، ساختمان مرکزی تجاری  
ایرانیان، طبقه همکف، واحد 51




Order No: 43FL



## simaran video outdoor 4.3 inch

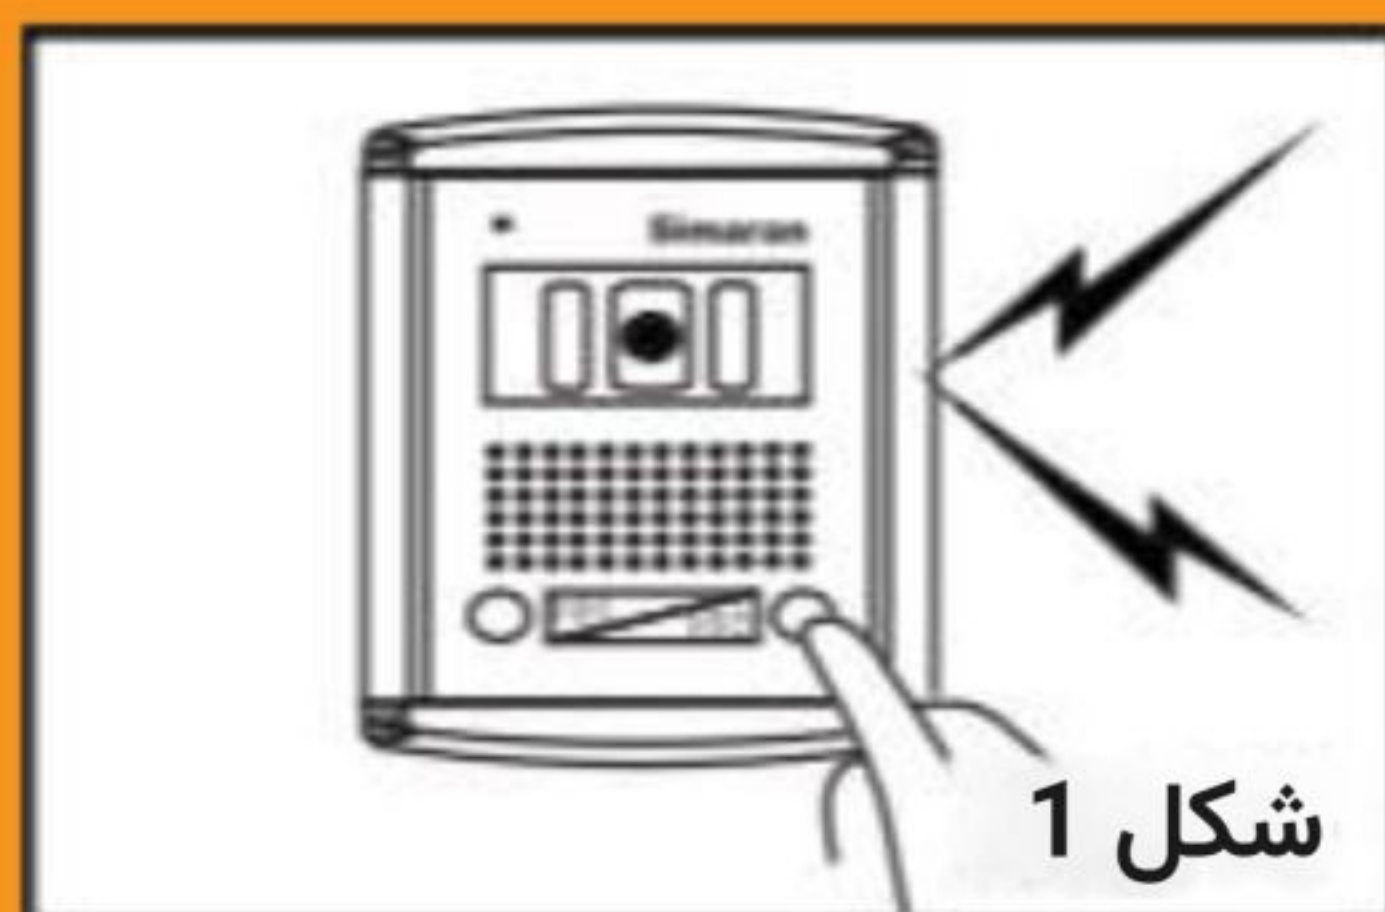

شکل 1

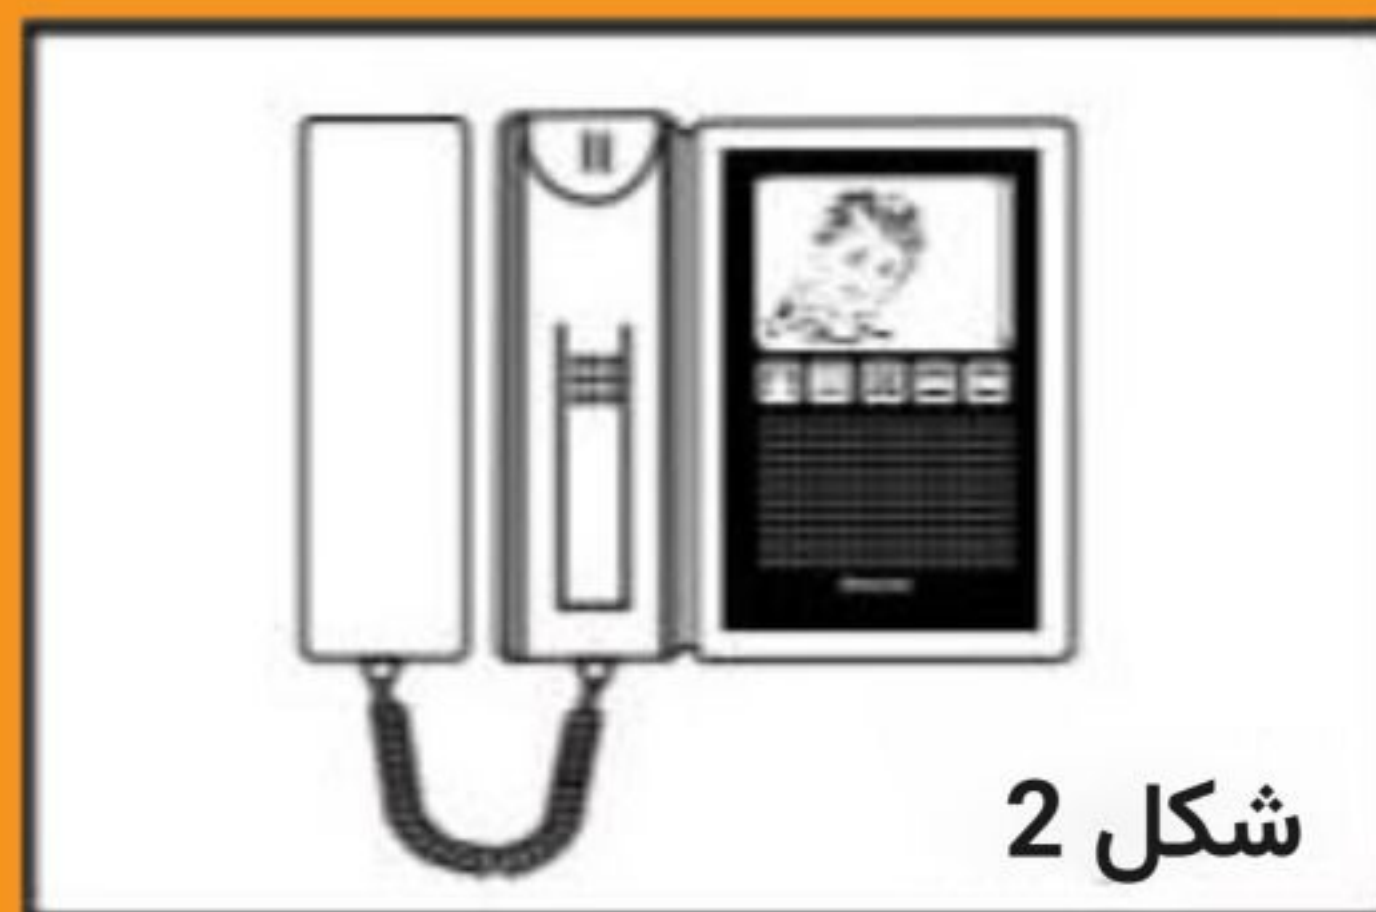


شکل 2



شکل 3



شکل 4

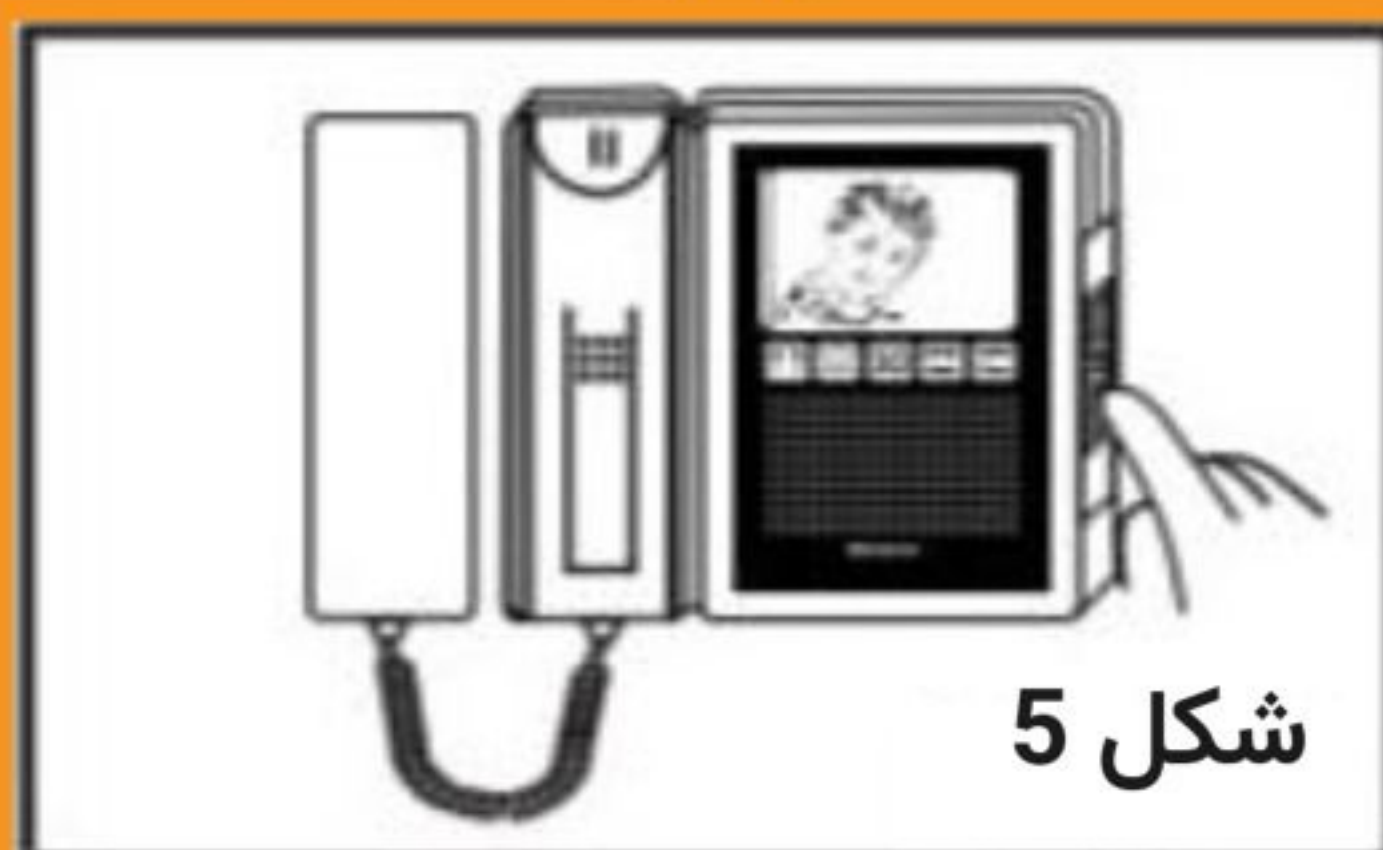

شکل 5

## عملکرد مانیتور سیماران مدل 43FL

1. دکمه ON/OFF را در وضعیت ON قرار دهید.
2. پس از فشردن شستی زنگ پنل، مانیتور زنگ خورده و تصویر دم در به نمایش درمیآید. (شکل 1 و 2)  
\*\* اکنون شما دو انتخاب دارید:  
(الف) " پاسخ دادن "؛ با برداشتن گوشی، در این حالت تصویر مراجعه کننده پس از ۹۰ ثانیه از صفحه نمایش قطع و ارتباط با پنل قطع می شود.  
(ب) " پاسخ دادن "؛ با برداشتن گوشی و صحبت با مراجعه کننده (شکل 3)، تصویر مراجعه کننده تا ۹۰ ثانیه، یا تا زمان گذاشتن گوشی بر روی صفحه نمایش LCD باقی می ماند.
3. حجم صدای زنگ 🔔 را می توانید با کلید زیر مانیتور تنظیم کنید.
4. در صورت لزوم، با فشردن دکمه 🔑 می توانید درب را باز کنید. (شکل 4)
5. برای ارتباط با مانیتور دوم یا گوشی صوتی داخلی، پس از برداشتن گوشی، با فشردن دکمه ● می توانید ارتباط صوتی دو طرفه، بدون پخش در پنل، داشته باشید. (شکل 5)
6. با هر بار فشردن دکمه ≡، به ترتیب BRIGHT برای تنظیم روشنایی، CONTRAST برای تنظیم کنتراست و COLOR جهت تنظیم رنگ صفحه نمایش، نشان داده می شود که دکمه های ^ می توان مقادیر آنها را کاهش و افزایش داد.

## اطلاعات تماس

09352474729

www.citybargh.com

info@citybargh.com

تهران، لاله زار نو، ساختمان مرکزی تجاری  
ایرانیان، طبقه همکف، واحد 51



Order No: 43FL